

CC RADIO SOLAR BT

INSTRUCTION MANUAL

Please read all the instructions completely before use and save this manual for future reference.



C.C. CRANE

This page left blank intentionally.

About the CCRadio Solar BT with Bluetooth® Receiving

The CCRadio Solar BT is likely the first emergency radio that doesn't look or sound like one. The idea simmered at C. Crane for many years while prototypes were designed. We took all the feedback provided from customers over the years and incorporated them into this one. It has an oversized AM antenna for superior long distance reception. FM reception is good thanks to the latest chip technology. The solar panel is oversized to help keep the battery charged.

It is simple to use if you prefer to keep it that way, but there are some hidden features listed underneath the battery compartment cover. The radio is initially delivered set to "low power" consumption to conserve the battery. While the radio is "ON", Press the number "1" and "5" keys simultaneously and the radio will switch to high audio power. The special rubber shell is resistant to yellowing over time.

The power storage of your radio is a lithium-ion battery which can last up to 10 years if you show it a little exercise and sun. Please fully charge the battery with a USB cable or optional AC Adapter once or twice a year. Please fully discharge the battery (by leaving the flashlight on until it goes off), once a year, and then recharge for 12 hours via a USB cable or optional AC Adapter.

About the CCRadio Solar BT with Bluetooth® Receiving

Crisis hint: If all power lines and the phone system are down, use texting to send a message with your cell phone. It requires very little power and a text message can often get through to your loved ones when a normal phone call will not connect. See page 24 for how to charge your cell phone.

NOTES:

- When the battery is low it will affect radio performance.
- The radio shuts off when a low voltage limit has been reached of approximately 3.4 volts to protect the battery.
- If the battery drops below 3.4 volts you may need to charge it with an external charger for the battery. We recommend that you search on the Internet for “NITECORE UI1 Single-shot”.

BATTERY ICON DEFINITION:

0 bars =	1 bar =	2 bars =	3 bars =
less than 3.4 volts	3.4 - 3.7 volts	3.7 – 4.0 volts	4.0 – 4.2 volts

NOTE: (SOLAR PANEL) It may be of some advantage to capture morning or evening sunlight by positioning the radio on end (with the flashlight facing down) and the panel facing the sun. Alternatively, one could also tilt or prop the radio at a slant to optimize the solar angle.

Unpacking/Before Use

FOR YOUR FUTURE REFERENCE:

Serial No. (Found inside battery compartment): _____

Date of purchase: _____

Name & address of dealer: _____

UNPACKING

The box should contain the CCRadio Solar BT radio, (1) Auxiliary In cable, (1) USB 2.0 Charging cable, lanyard, warranty card and user manual. If anything is missing or damaged, please contact your dealer immediately. We recommend that you keep the packaging in the unlikely event your radio may need servicing.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE RADIO BACK. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Safety Instructions



THE LIGHTNING FLASH AND ARROWHEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF “DANGEROUS VOLTAGE” INSIDE THE RADIO.



THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THIS RADIO.



CAUTION

- Before turning the unit on, set your volume control to a low setting.
 - Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly without distortion.
 - Long-term exposure to loud sounds may cause hearing damage. It is best to avoid high volume levels when using headphones/earbuds, especially for extended periods.
-



PLEASE READ BEFORE USING THE RADIO

- Please fully charge the internal battery before use.
 - We recommend the internal battery to be fully depleted and fully recharged every 6 months if the radio has not been used. This will help maintain optimal battery life.
 - Keep these precautions and instructions where all who will use this radio will read them.
-

Safety Instructions

To prevent damage to your radio or possible injury to you or others, read these safety precautions and instructions entirely before applying power to the radio.

1. COMMON CARE

Check the radio and any accessories regularly. Do not use the radio if there is any sign of damage. Only operate in accordance with the instructions in this manual. Only use attachments or accessories specified by C. Crane. **NOTE:** If the radio is unused for more than 6 months, we recommend winding the crank for at least 30 seconds to keep the battery healthy. Thereafter we recommend charging the battery fully before returning to storage.

2. DISCONNECT POWER FROM THE RADIO IN CASE OF MALFUNCTION ⚠

We recommend charging with a computer or USB wall adapter with at least 1000mA power output for best performance. Use only the recommended adapter. Otherwise, it may damage the radio or cause a fire or electric shock.

3. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN ⚠

Dropping the radio can cause damage or injury. Keep the cords in a position so someone cannot trip and cause the radio to fall.

4. KEEP AWAY FROM WATER AND MOISTURE ⚠

Keep the radio dry. Liquids and moisture can damage the radio. If a liquid leaks into the radio do not operate and seek a qualified service shop.

5. KEEP AWAY FROM EXTREME TEMPERATURES

Extreme temperatures can damage the radio. Never put the radio in direct sunlight in an unventilated area or the inside of a car. The appliance should be away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances that produce heat.

CAUTION: Some windows may intensify the sun's effect on your radio, causing melting or a potential fire hazard.

6. DO NOT ATTEMPT TO SERVICE RADIO ⚠

Refer all service work to a qualified service shop when the radio does not appear to operate normally, exhibits a change in performance or the radio has received damage. Never open the radio as this may expose you to dangerous voltages and this will void all warranties.

7. OUTSIDE ANTENNAS OR CABLES ⚠

Outside antennas or cables that create a potential hazard should not be used with this radio unless installed by qualified personnel.

8. BATTERY CARE ⚠

If the radio is left unattended and unused for long periods of time, remove the batteries. The batteries may leak and damage furniture or your radio.

Table of Contents

About The CCRadio Solar BT _____	03
Unpacking / Before Use _____	05
Safety Instructions _____	06

Power Options

Power Using the Solar Panel _____	12
Power by Winding _____	12
Power by AC Charging Adapter _____	13
Power Using Batteries _____	13

Radio Operation

Display Panel _____	15
Button Identification _____	16
Powering the Radio/Sleep Timer _____	17
Tuning Buttons Up/Down _____	17
Change Bands/Set Weather Alert _____	17
Volume Control _____	18

Table of Contents

Saving a Station to Memory _____	18
Display Light _____	18
Earphone Jack _____	20
Aux Input Jack _____	21
Radio Power/Charging Jack _____	21
Battery Selection Switch _____	21
Flashlight _____	22
Lock Radio _____	22
Bluetooth Operation _____	23
Phone Charger Jack (USB) _____	24
Setting the Clock _____	25
Setting the Alarm (Buzzer Only) _____	26
Disable Beep Sound _____	27
Designate Frequency or Clock _____	27
Activate 9 or 10kHz Tuning _____	28
Enable High Power Audio Mode _____	28

Table of Contents

Activate 1 kHz AM Tuning _____	29
Set AM Bandwidth (Filters) _____	29
Reset to Factory Defaults _____	30
Change Memory Pages _____	30
Steps for Setting and Activating the Weather Alert _____	31
Troubleshooting Guide _____	32
Specifications _____	37
Optional Accessories _____	39

POWER USING THE SOLAR PANEL


Place the solar panel in direct sunlight. It is best to angle the solar panel so that it is pointed directly at the sun. Do not charge the radio in a hot area like a car. To charge the internal Li-ion battery with the solar panel, it is best to leave the radio OFF. Eight hours of direct sunlight should provide about 10 to 14 hours of playtime at medium volume, depending on sun intensity. Set the “Battery Selection Switch” to Li-ion to play. (See Page 21). Charging in full sun can take approximately 42 hours when battery is depleted.

POWER BY WINDING

Unfold the Dynamo Crank from the back of the radio and rotate in either direction. Proper winding speed is about 2 rotations per second or greater. After 90 seconds of winding the radio will play for about 8-13 minutes. This varies depending on the winding speed, volume level and band selection. **NOTE:** If the Li-ion battery has been fully depleted (less than 3.3 volts) for many days (or depleted by the flashlight) then it may take extra winding before the battery will power the radio again (greater than 3.3 volts). Charging by crank can take approximately 10-12 hours at 2 rotations per second when battery is depleted.

Power Options

POWER BY AC CHARGING ADAPTER (OPTIONAL ACCESSORY NOT INCLUDED)

Connect the AC charging adapter to a 120V/60Hz wall power outlet and to the Micro-USB charging jack  on the side of the radio beneath the rubber flap. This adapter can remain plugged into the radio for continuous power but there may be added noise or interference while listening to the AM radio band. We recommend listening to the AM radio band with AC charging adapter unplugged for best reception. To fully charge the included Li-ion battery, keep the AC charging adapter connected for about 10 - 12 hours with the power off.

POWER USING “AA” BATTERIES


When using “AA” Alkaline batteries the radio should play at normal volume for about 40 hours. When using nickel metal hydride (NiMH) rechargeable “AA” batteries, about 35 hours of play can be expected. This radio will not charge “AA” batteries.

NOTE: Do not use Lithium type “AA” batteries.

INSTALLING “AA” OR “18650” BATTERIES

1. Position the radio face down on a soft surface to protect it.
2. Remove the Battery Cover using your fingernail or a small tool.


Press and lift the area indicated.

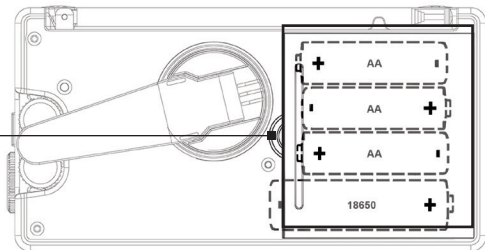

3. Insert (3) “AA” cell batteries (optional) or one (1) 18650 Li-ion battery (included) into the compartment as indicated. (Do not use Lithium “AA” size batteries). Be sure the negative (-) end of each battery is against the spring.
4. Replace the battery cover. You are now ready to operate your radio.

Radio Operation

DISPLAY PANEL

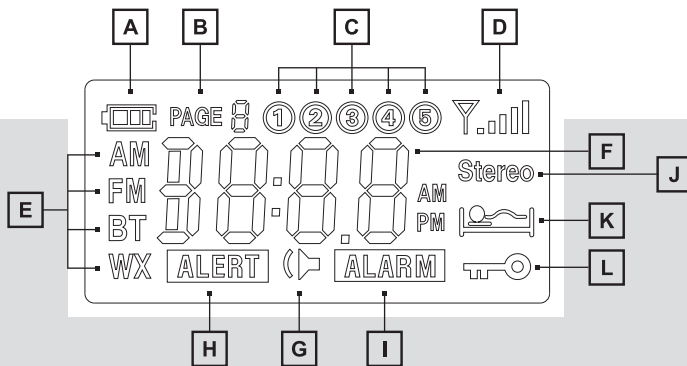

A. Battery Icon

B. Page Number
(for station memories)

C. Station Memories 1 - 5

D. Reception Signal Strength

E. Band Indicator

(AM, FM, BT, Weather)

F. Frequency/Time

G. Beep ON/OFF

H. Alert is activated


I. Alarm is activated

J. Stereo FM reception

K. Sleep Timer is activated

L. Lock Switch is activated
(buttons are disabled)

BUTTON IDENTIFICATION

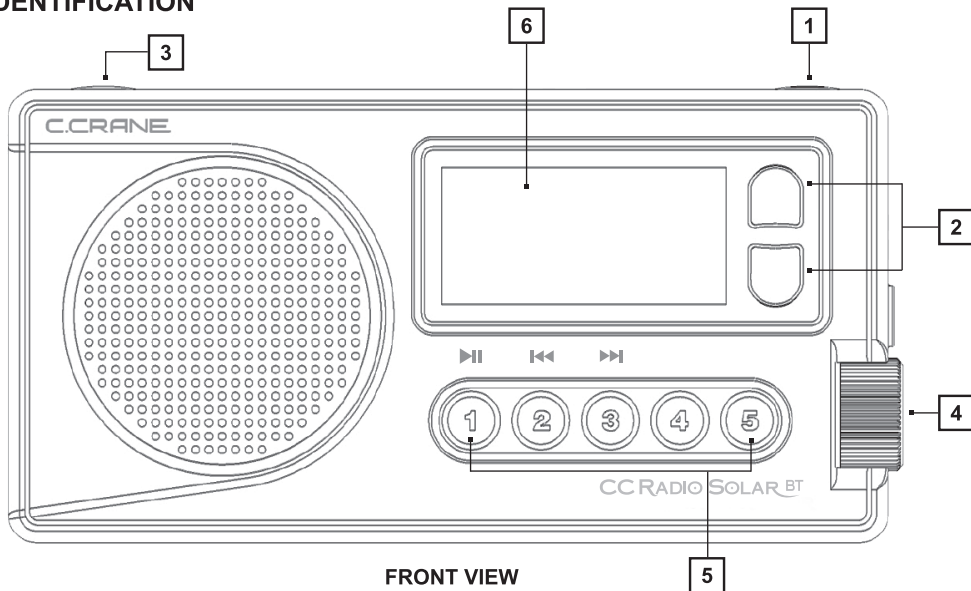

FRONT VIEW

1. POWER BUTTON / SLEEP TIMER

To turn the radio “ON” just press and release the red button. To use the Sleep Timer, press and hold the red button. The Sleep Timer will automatically shut off the radio after the set amount of time expires. The display will cycle through minutes 120, 90, 60, 45, 30, 15, and OFF. Release the power button to activate the sleep setting you desire. The radio will remember your last Sleep Timer setting the next time you activate it.

2. TUNING BUTTONS

Press once quickly to tune to the next frequency increment. Press and hold for 1-second to automatically tune to the next strong station. Hold continuously to cycle through the whole band.

3. CHANGE BANDS AND SET WEATHER ALERT

Press and release the BAND button to cycle between FM, AM, and Weather. The BAND button can also be used to set the weather alert. When the weather alert is activated it will monitor the selected weather channel for NOAA weather alerts. When a NOAA alert is issued (on the selected weather channel) the CCRadio Solar BT will beep and provide important information. To activate the NOAA Weather Alert, press and hold “Band” button for more than 3 seconds. Continue holding to select how long the alert will be activated (4hr, 8hr, 16hr or ON for continuously). Release the button to make your selection.

Radio Operation

The display light will flash once every few seconds to remind you that the NOAA Weather Alert is “ON”. To turn the alert “OFF”, hold the Band button for three seconds until “OFF” is displayed and beep is heard, then release the button.

4. VOLUME CONTROL

Rotate to adjust volume.


5. STATION MEMORY BUTTONS 1 - 5

Save your favorite stations to memory buttons. To save a station, press and hold any memory button for 2 seconds while the station is playing. To play a saved station, press the same button once quickly.


6. DISPLAY LIGHT

The LCD Display light will stay enabled for 10 seconds after each button press. If the radio is plugged into continuous power you can keep the display light on continuously while the radio is on. For this, press and hold the POWER and LIGHT button until the display cycles to your desired brightness and then release.


Radio Operation

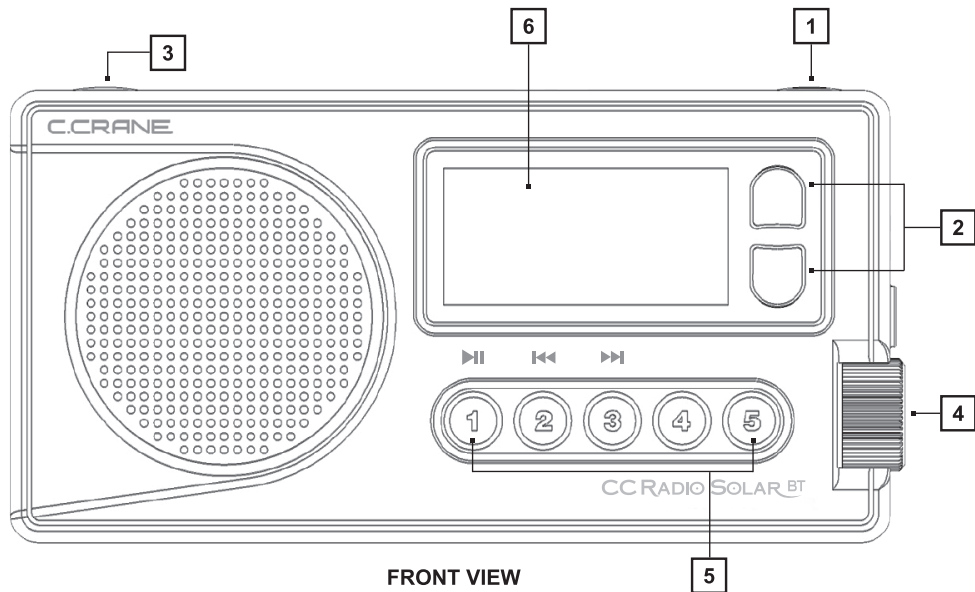

FRONT VIEW



LEFT SIDE VIEW

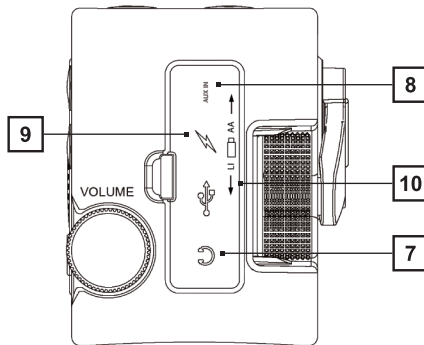

RIGHT SIDE VIEW

7. EARPHONE JACK

To listen using earphones, connect your earphones to the lower round jack behind the rubber cover. When earphones are plugged in, stereo sound can be heard from strong FM stations offering stereo sound. Weak FM stations, all AM stations, and Weather stations will be received in mono sound.

8. AUX INPUT JACK

To use the CCRadio Solar BT as a speaker for your device, connect a 1/8" stereo patch cable (included), with one end of the patch cable to your device's audio output jack (or a headphone jack) and the other end to the Aux input jack (upper round jack under the rubber cover) of the CCRadio Solar BT. The radio will automatically detect when a device is plugged-in and change to AUX input mode. High power audio mode will always be used with AUX input for best sound quality.


9. RADIO POWER/CHARGING JACK

Connect any Micro-USB cable for continuous power or to charge the radio battery. You will notice some noisy interference while listening to the AM Radio band with power connected.

10. BATTERY SELECTION SWITCH

Please see Page 14 for opening the battery compartment and inserting batteries. The CCRadio Solar BT uses one 3.7V Lithium-ion 18650 rechargeable battery (included). This battery will give you about 300-500 full charge and discharge cycles and play the radio for about 40-50 hours on low power mode. It is replaceable at ccrane.com. You might want to charge and keep a second battery for backup power. Optionally three "AA" alkaline batteries can be used to power the radio as an alternative source of power. If using alkaline batteries then you will need to flip the switch "up" under the rubber flap to "AA".


11. FLASHLIGHT

Located on the left side of the CCRadio Solar BT is a flashlight consisting of one super bright LED. To turn the flashlight on, press the “Light”  button once and release. The “Light” button will glow in the dark to help you locate the radio in a power outage.

NOTE: In an emergency we recommend using the flashlight sparingly if your battery is low. The flashlight is quite powerful using about 2 or 3 times the energy of playing the radio.

12. LOCK RADIO

Press and hold the BAND and POWER buttons at the same time for two seconds to disable all buttons. Repeat to enable all buttons again. While the buttons are locked the VOLUME knob will continue to work as normal.

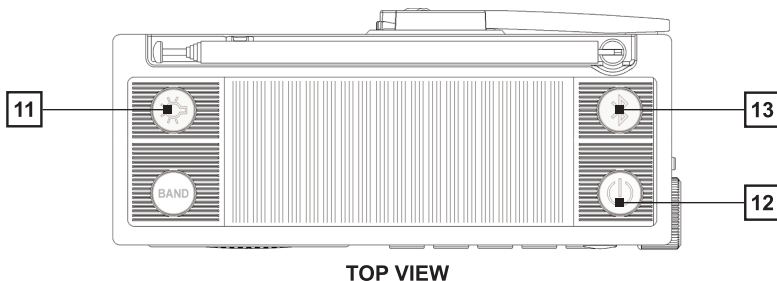

13. BLUETOOTH OPERATION

Bluetooth is a convenient way to play audio from your phone, tablet, computer, or voice-controlled device using the speaker from the CCRadio Solar BT. Bluetooth will work wirelessly up to about 50 feet (depending on obstructions) between your device and the CCRadio Solar BT.

SETUP: You will only need to do the following setup once per Bluetooth device. Settings are remembered thereafter.

- 1. Turn the radio on.** On the radio, Press and release the Bluetooth (Blue) Button on top of the radio until “BLUE” is displayed on the LCD screen.
- 2.** Hold the Bluetooth button for about 4 seconds until the BT icon flashes on the LCD screen.
- 3.** On your cell phone, tablet, or computer go to the Bluetooth settings and enable it if it is not already.
- 4.** Open the list of Bluetooth devices and look for “CCRadio Solar”. If you do not see “CCRadio Solar” listed, then scan again.
- 5.** Select “CCRadio Solar” from the list. Your device should say “Connected... “

OPERATION: While your device is connected with Bluetooth to the CCRadio Solar BT, any audio that should normally be playing on your device will instead come out of the CCRadio Solar BT’s speaker. Adjust the volume on the radio and your device for best sound. From the CCRadio Solar BT, you can pause, play, or skip backwards or forwards using the memory preset buttons on the front of the radio. #1 button = Play/Pause. #2 button = Skip to Previous. #3 button = Skip to Next.

Radio Operation


NOTE: Button functionality will vary depending on the app or device linked to.

DISCONNECT: To disconnect Bluetooth or allow a different device to connect to the CCRadio Solar BT, press and hold the Bluetooth (Blue) button for about 3-4 seconds or until the BT icon flashes on the LCD screen.

14. PHONE CHARGER JACK (STANDARD USB PORT)

In an emergency, you may need to power your cell phone to make an important call. Cranking the radio for just 90 seconds should give you enough time to make a few quick calls. This, of course, will depend on the make and model of your cell phone. Attach your phone's charging cable (not included) to the full size USB port located under the rubber flap on the right side of the radio. To begin charging, press and hold the "Light" button for 2 seconds. You will notice the battery icon on the screen moving to indicate that charging has begun. Your phone should also indicate that it is charging. If your phone or device will not accept the radio charge, then try fully powering off your device and try again. When the radio battery is fully depleted then charging will stop.

Inputs and switch are under the rubber cover on Right Side of radio.

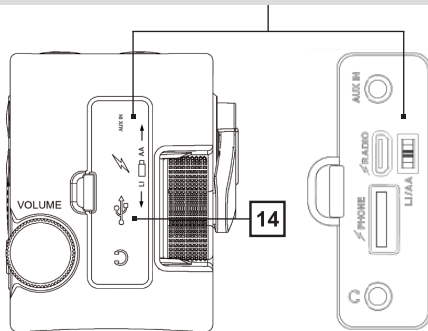


Radio Operation

NOTE: In an emergency situation where the phone circuits have overloaded or failed, texting may work better for conserving battery life. Text messages will usually send automatically once reception improves for a moment.


SETTING THE CLOCK

1. With the power OFF, press and hold memory button #1 for two seconds. Release.
2. While the Hour is flashing, press the Up or Down Tuning buttons until the hour and AM/PM time is correct.
3. Press and release memory button #1 to adjust the minutes. Cycle minutes using the Up or Down Tuning buttons.
4. Press and release memory button #1 again after the time is set correctly.

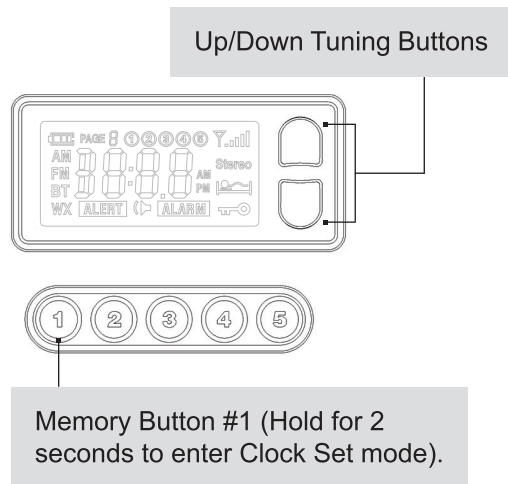

SETTING THE ALARM (BUZZER ONLY)

1. With the power OFF, press and hold memory button #2 for two seconds. Release.
2. While the Hour is flashing, press the Up or Down Tuning buttons until the hour and AM/PM time is correct.
3. Press and release memory button #2 to adjust the minutes. Cycle minutes using the Up or Down Tuning buttons.
4. Press and release memory button #2 again after the time is set correctly. To disable the alarm, press and hold memory button #2 for two seconds.

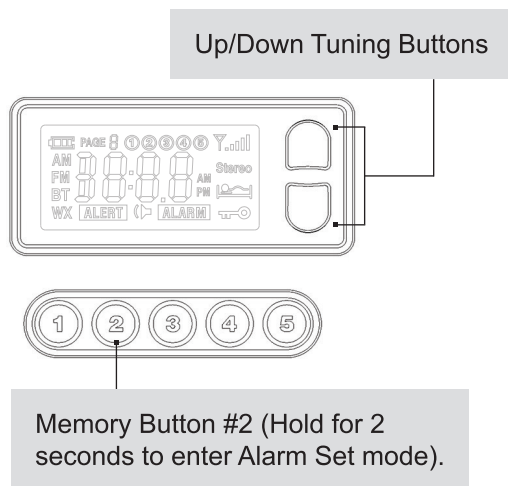


Radio Operation

DISABLE BEEP SOUND


1. With the power OFF, press and hold memory button #3 for two seconds. All beeps are disabled except ALARM and WX ALERT.
2. Repeat sequence to enable beep again.

Memory Button #3
(Hold for 2 seconds
to disable beep).



DESIGNATE FREQUENCY OR CLOCK WHILE LISTENING TO THE RADIO


1. With the power OFF, press and hold memory button #4 for two seconds. “C” will appear on the screen indicating that the Clock will show while listening to radio (after 10 seconds).
2. Repeat sequence to display Frequency instead. “F” will appear on the screen to indicate that the Frequency will show when listening to the radio.

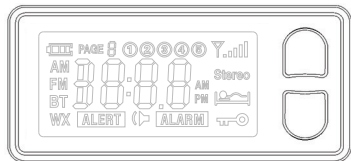

Memory Button #4
(Hold for 2 seconds).

ACTIVATE 9 OR 10 KHZ AM TUNING (ALSO EXPANDS FM BAND)

1. With the power OFF, press and hold memory button #5 for two seconds to activate 9 kHz AM tuning mode. This will also expand the FM band from 76 MHz to 108 MHz.
2. Repeat sequence to switch back to 10 kHz AM tuning and regular FM coverage



Memory Button #5
(Hold for 2 seconds to activate 9kHz AM tuning mode. Repeat to switch back to 10kHz).

ENABLE HIGH POWER AUDIO MODE


Quickly press memory buttons #1 and #5 at the same time while listening to your desired station. If a device is connected to the AUX input jack or on Bluetooth, then high power mode will always be used. **NOTE:** This is used to improve audio quality and loudness but will decrease battery life by about 1/3 or more (depending on volume). We recommend this setting when the radio is connected with the optional AC charging adapter.

Memory Buttons #1 and #5
(Quickly press both buttons to enable High Power mode).



ACTIVATE 1 KHZ AM TUNING STEPS

Quickly press and release memory buttons #1 and #4 at the same time while listening to your desired AM station. Press again to return to normal (10 kHz) tuning. **NOTE:** This setting can tune AM stations that are slightly off frequency for various reasons. Tuning 1 kHz higher or lower than the actual station frequency may help improve reception.




Memory Buttons #1 and #4

(Quickly press both buttons to activate 1 kHz tuning steps. Press again to return to normal).

SET AM BANDWIDTH (FILTERS)

Quickly press and release memory buttons #1 and #3 at the same time while listening to your desired AM station. This will change from 2.5kHz (best for voice), 4kHz and 6kHz (best for music) each time buttons are pressed quickly. **NOTE:** This setting is helpful to reduce or eliminate unwanted noise or adjacent overlapping stations.



Memory Buttons #1 and #3
(Quickly press both buttons to adjust the AM bandwidth filter setting).

RESET TO FACTORY DEFAULTS


With power OFF, press and hold memory buttons #1 and #5 for five seconds.



Memory Buttons #1 and #5
(Press and hold for 5 seconds to reset to factory defaults).

CHANGE MEMORY PAGES (HIDDEN SETTING)

The Page function gives you 20 additional presets for AM and FM. With power on quickly press memory buttons #3 and #5 simultaneously to enter page selection mode then press memory button 1-5 to select the Page number that you desire. Each page can hold five additional station memories.



Memory Buttons #3 and #5
(Quickly press both buttons to enter Page Selection mode.
Then press 1 - 5 to select page number desired).

STEPS FOR SETTING AND ACTIVATING THE WEATHER ALERT

1. Turn the radio on by pressing and releasing the red power button.
2. Press and release the Band button until WX shows on the display.
3. Change the channel with the Up or Down tuning buttons until you hear your local NOAA Weather Broadcast.
4. Press and hold the Band button until the desired hours of monitoring (4hr, 8hr, 16hr or on) are selected.

NOTE: While the weather alert is activated, AM and FM radio is still accessible. The display light will flash once every few seconds to remind you that the NOAA Weather Alert is “ON”.

When NOAA issues a weather alert, the radio will continuously beep for two minutes.

- Press and release the red Power Button to listen to the weather broadcast.
- To de-activate the Weather Alert, press and hold the Band button for 3 seconds or until “OFF” is displayed.

NONE OF THE BUTTONS WORK, BUT THE DISPLAY SCREEN IS ON:

The Radio may be locked. If the radio is locked then the LCD display screen will show a key. To release the lock, press and hold the BAND and POWER buttons at the same time for 2 seconds and the key icon will disappear in the LCD Display. (Please see “Lock Radio” on page 22.)

MY RADIO SHUTS OFF AFTER JUST A FEW SECONDS:

Low batteries can cause this situation. Recharge or replace them with a new set of batteries.

MY FULLY CHARGED LI-ION BATTERY DOES NOT POWER THE RADIO AND THE SWITCH IS SET TO LI. THE SCREEN IS BLANK.

The radio may need a small amount of electricity to deactivate the protection circuit. Please rotate the wind-up handle a few times or place the radio briefly in the sun. When the display appears, the radio should be ready for operation.

STATIONS WON'T HOLD IN MEMORY:

The memory button settings are being overwritten. When recalling a station from memory, if you hold the memory button down too long it will program the current station over your previously

stored station. To recall a station that has been stored in memory, always press and release the button quickly. To program a new station into memory, tune to the desired station and then press and hold the memory button for two seconds until you hear a beep, or the display shows a memory number.

THE AM RECEPTION IS POOR:

You may need to rotate your radio until the reception is best. Many buildings that use brick, metal, or stucco can absorb or reflect the AM signal. Computers, cell phones, tablets, wireless chargers and other electronic equipment, including fluorescent lights, can cause noise that interferes with your AM reception.

Move the radio to a different place to see if that helps. Additional noise may affect a weak signal. Lastly, if your radio is currently charging or connected to a power source then unplug it and try using it on batteries to see if the power source is causing the interference.

POOR RECEPTION ON FM AND WEATHER BAND:

The CCRadio Solar BT can use the silver whip antenna on the top of the radio for FM and Weather bands. To improve reception of these bands, fully extend the whip antenna and try various orientations to obtain the strongest signal. (See page 39 for our external FM Antenna.)

BATTERY POWER LEVEL INDICATOR DOESN'T SHOW FULL CHARGE WHEN USING RECHARGEABLE "AA" NIMH BATTERIES:

Rechargeable "AA" NiMH batteries will not show a full charge on your radios display. The CCRadio Solar BT is calibrated to read the charge of your alkaline batteries, which is 1.5 volts at full charge. Rechargeable NiMH type batteries are fully charged at just 1.25 volts, and so your radio will show a partial charge even if the rechargeable batteries have been fully charged. We do not recommend using Lithium "AA" sized batteries in our products.

I HAVE THE RADIO IN THE SUN BUT THE BATTERY ICON DOES NOT BLINK:

The icon blinks when charging by using the micro USB input, optional AC Adapter or the crank. It does not blink when charging in the sun.

WHY IS IT EASY TO CRANK THE RADIO WHEN THE BATTERY IS FULLY CHARGED:

When the battery starts to get low it will accept more current and it will become harder to crank.

MY RADIO WILL NOT POWER WHEN USING THE RECHARGEABLE BATTERY SETTING OR WHEN PLUGGED INTO POWER:

Make sure that you have removed the small plastic pull tab between the battery and the contact.

Troubleshooting Guide

Also be sure that your battery is oriented correctly in the battery compartment and that it is charged sufficiently.

HOW LONG WILL THE CCRADIO SOLAR BT PLAY ON A FRESH SET OF ALKALINE BATTERIES?

Approximately 35 hours of play on high power mode. Approximately 50 hours of play on low power mode.

WHAT TYPE OF LITHIUM BATTERY IS USED IN THE CCRADIO SOLAR BT?

The battery included with the CCRadio Solar BT is a 18650 Rechargeable Battery – Protected 3.7V Li-ion 3400mAh.

HOW LONG WILL THE CCRADIO SOLAR BT PLAY ON A FULLY CHARGED LITHIUM BATTERY?

The CC Solar will run about 35 hours at high volume or about 50 hours on the energy miser setting. When the battery icon drops to two bars then the battery is approximately half full.

CAN I HAVE THE WEATHER ALERT SET AND LISTEN TO AM OR FM AT THE SAME TIME?

Yes you can. However, when setting the clock or alarm the weather alert needs to be deactivated.

WHEN CHARGING IN THE SUN USING THE SOLAR PANEL, USING THE USB CABLE OR THE OPTIONAL AC ADAPTER, DOES THE SWITCH NEED TO BE SET TO LI?

No.

WILL THE BATTERY INDICATOR SHOW FULL BARS WHEN CHARGED IN THE SUN OR HAND CRANKED?

Yes, once the battery reaches 4 volts. The following charge times are based on the mAh of the Li-On battery and the mAh of the charging systems for each method:

- Charging in full sun can take approximately 42 hours.
 - Charging with cranking can take approximately 10-12 hours. The fastest way to charge is to use the USB cable or the AC Adapter (sold separately). This method can take up to 10 - 12 hours.
-

HOW DO I RESTORE THE RADIO TO FACTORY DEFAULTS?

With the power OFF, press and hold the memory buttons #1 and #5 for five seconds. You will hear a tone to signify it has been done.

Specifications

FREQUENCY RANGE

FM Band: 87.5 – 108 MHz (Regular Mode) / FM Band: 76 – 108 MHz (Expanded Mode – See page 28) / AM Band: 520 – 1710 kHz

WEATHER BAND

Channel 1: 162.400 MHz / Channel 2: 162.425 MHz / Channel 3: 162.450 MHz
Channel 4: 162.475 MHz / Channel 5: 162.500 MHz / Channel 6: 162.525 MHz
Channel 7: 162.550 MHz

POWER SOURCE

- 18650 Li-ion 3.7 volt Protected Button Top Rechargeable Battery (3400mAh).
 - “AA” size Alkaline Batteries (Do not use Lithium “AA” batteries).
 - Solar Panel – 110mA (in full unobstructed sun light).
 - Dynamo Wind-up Generator: 300-500ma (at about two rotations per second).
 - 5-Volt DC, 1000mA, Micro USB.
-

WARRANTY

1-Year Limited Warranty

Specifications

POWER CONSUMPTION

Low Power Mode 40-100mA DC (depending on headphone or speaker usage and volume level).

High Power Mode: 50-200mA DC (depending on headphone or speaker usage and volume level).

AUDIO

Speaker: 2", 4 Ohm, 3 Watts.

Stereo headphone jack 1/8" (3.5mm).

Stereo input jack 1/8" (3.5mm).

Bluetooth Receiver.

ANTENNA

FM and Weather Band: Whip Antenna. / AM Band: Internal Ferrite Bar.

DIMENSIONS

6" W x 3" H x 2.5" D.

WEIGHT

Approximately 18.2 ounces with Li-ion Battery installed.

Accessories



CCR radio Solar BT 5V AC Charging Adapter

Item# CCRSP

\$14.99



FM Reflect-2 Dipole Antenna

Item# FMR2

\$14.99



CC Buds Pro

Item # CCBUDSPRO

\$19.99

This page left blank intentionally.

This page left blank intentionally.

FCC Warning Content

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

FCC Warning Content

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

MODEL: CCRadio Solar BT

FCC ID: 2BFG8-CCRSBT

HVIN: CCRSBT

U.S. Patent D960,860 S

ISED: IC:31877-CCRSBT

C.CRANE

172 Main Street

Fortuna, CA 95540-1816

Phone: 1-800-522-8863 | Web: ccrane.com

Copyright © 2025 C. Crane. All rights reserved. No part of this booklet may be reproduced, in any form or means whatsoever, without permission in writing from C. Crane. (Ver 4)

MODÈLE : CCRadio Solar BT

ID FCC : 2BFG8-CCRSBT HVIN: CCRSBT

Brevet américain D960,860 S ISED: IC:31877-CCRSBT

C.CRANE

172 Main Street

Fortuna, CA 95540-1816

Téléphone : 1-800-522-8863 | Site web : ccrane.com

Copyright © 2025 C. Crane. Tous droits réservés. Aucune partie de cette brochure ne peut être reproduite, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation écrite de C. Crane. (Ver 4)

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portable.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

REMARQUES : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Cette page a été laissée vide intentionnellement.

Cette page a été laissée vide intentionnellement.



Adaptateur de charge CCRadio Solar BT 5V AC
Article# CCRSP
14,99 \$



Antenne dipôle FM Reflect-2
Article# FMR2
14,99 \$



CC Buds Pro
Article# CCBUDSPRO
19,99 \$

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Mode basse consommation : 40-100mA DC (en fonction de l'utilisation du casque ou du haut-parleur et du niveau de volume).
Mode haute puissance : 50-200 mA CC (en fonction de l'utilisation du casque ou des haut-parleurs et du niveau de volume).

AUDIO

Haut-parleur : 2", 4 Ohm, 3 Watts.
Prise casque stéréo 1/8" (3,5 mm).
Prise d'entrée stéréo 1/8" (3,5 mm).
Récepteur Bluetooth.

ANTENNE

FM et bande météo : Antenne fouet. / Bande AM : Barre de ferrite interne.

DIMENSIONS

6" L x 3" H x 2.5" D.

POIDS

Environ 18,2 onces avec la batterie Li-ion installée.

GAMME DE FRÉQUENCES

Bande FM : 87,5 - 108 MHz (mode normal) / Bande FM : 76 - 108 MHz (Mode étendu - voir page 28) / Bande AM : 520 – 1710 KHz

BANDE MÉTÉO

Canal 1 : 162.400 MHz / Canal 2 : 162.425 MHz / Canal 3 : 162.450 MHz
Canal 4 : 162.475 MHz / Canal 5 : 162.500 MHz / Canal 6 : 162.525 MHz
Canal 7 : 162.550 MHz

SOURCE D'ÉNERGIE

- Batterie rechargeable 18650 Li-ion 3,7 volts à bouton protégé (3400mAh).
- Piles alcalines de taille "AA" (n'utilisez pas de piles lithium "AA").
- Panneau solaire - 110mA (en plein soleil).
- Générateur à dynamo : 300-500 mA (à environ deux rotations par seconde).
- 5-Volt DC, 1000mA, Micro USB.

GARANTIE

Garantie limitée de 1 an

LORSQUE VOUS RECHARGEZ VOTRE APPAREIL AU SOLEIL À L'AIDE DU PANNEAU SOLAIRE, DU CÂBLE USB OU DE L'ADAPTATEUR SECTEUR EN OPTION, LE COMMUTATEUR DOIT-IL ÊTRE RÉGLÉ SUR LI ?

Non.

L'INDICATEUR DE BATTERIE AFFICHE-T-IL DES BARRES PLEINES LORSQUE LA BATTERIE EST CHARGÉE AU SOLEIL OU À LA MANIVELLE ?

Oui, une fois que la batterie atteint 4 volts. Les temps de charge suivants sont basés sur le mAh de la batterie Li-On et du mAh des systèmes de charge pour chaque méthode :

- Le chargement en plein soleil peut prendre environ 42 heures
- La charge avec démarrage peut prendre environ 10 à 12 heures. Le moyen le plus rapide de charger la batterie est d'utiliser le câble USB ou l'adaptateur secteur (vendu séparément). Cette méthode peut prendre jusqu'à 10 à 12 heures.

COMMENT RESTAURER LES PARAMÈTRES D'USINE DE LA RADIO ?

Lorsque la radio est éteinte, appuyez sur les boutons de mémoire #1 et #5 et maintenez-les enfoncés pendant cinq secondes. Vous entendrez une tonalité pour indiquer que cela a été fait.

Assurez-vous également que votre batterie est correctement orientée dans son compartiment et qu'elle est suffisamment chargée.

PENDANT COMBIEN DE TEMPS LE CCRADIO SOLAR BT FONCTIONNE-T-IL AVEC DES PILES ALCALINES NEUVES ?

Environ 35 heures en mode haute puissance. Environ 50 heures en mode faible puissance.

QUEL TYPE DE PILE AU LITHIUM EST UTILISÉ DANS LE CCRADIO SOLAR BT ?

La batterie fournie avec le CCRadio Solar BT est une batterie rechargeable 18650 Li-ion 3,7V protégée de 3400mAh.

COMBIEN DE TEMPS LE CCRADIO SOLAR BT FONCTIONNE-T-IL AVEC UNE BATTERIE AU LITHIUM ENTièrement CHARGÉE ?

Le CC Solar fonctionnera environ 35 heures à volume élevé ou environ 50 heures sur le réglage d'économie d'énergie. Lorsque l'icône de la batterie tombe à deux barres, la batterie est à peu près à moitié pleine.

PUIS-JE RÉGLER L'ALERTE MÉTÉO ET ÉCOUTER EN MÊME TEMPS LA RADIO AM OU FM ?

Oui, c'est possible. Cependant, lorsque vous réglez l'horloge ou l'alarme, l'alerte météo doit être désactivée.

L'INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE N'INDIQUE PAS UNE CHARGE COMPLÈTE LORS DE L'UTILISATION DES PILES RECHARGEABLES « AA » NIMH :

Les piles NiMH « AA » rechargeables n'affichent pas une charge complète sur l'écran de votre radio. Le CCRadio Solar BT est calibré pour lire la charge de vos piles alcalines, qui est de 1,5 volt à pleine charge. Les piles rechargeables de type NiMH sont complètement chargées à seulement 1,25 volt, et votre radio affichera donc une charge partielle même si les piles rechargeables ont été complètement chargées. Nous ne recommandons pas l'utilisation de piles au lithium de type « AA » dans nos produits.

J'AI PLACÉ LA RADIO AU SOLEIL MAIS L'ICÔNE DE LA BATTERIE NE CLIGNOTE PAS :

L'icône clignote lorsque vous chargez la radio à l'aide de l'entrée micro USB, de l'adaptateur secteur optionnel ou de la manivelle. Elle ne clignote pas lorsque la radio est chargée au soleil.

POURQUOI EST-IL FACILE DE FAIRE FONCTIONNER LA RADIO À L'AIDE DE LA MANIVELLE LORSQUE LA BATTERIE EST COMPLÈTEMENT CHARGÉE?

Lorsque la batterie commence à se décharger, elle accepte plus de courant et il devient plus difficile de la faire fonctionner.

MA RADIO NE S'ALLUME PAS LORSQUE LA BATTERIE EST RECHARGEABLE OU LORSQU'ELLE EST BRANCHÉE SUR LE SECTEUR :

Assurez-vous d'avoir retiré la petite languette en plastique située entre la batterie et le contact.

rapidement sur la touche et relâchez-la. Pour programmer une nouvelle station en mémoire, synthonisez la station souhaitée, puis appuyez sur la touche de mémoire et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip ou que l'écran affiche un numéro de mémoire.

LA RECEPTION AM EST MAUVAISE :

Il se peut que vous deviez tourner votre radio jusqu'à ce que la réception soit meilleure. De nombreux bâtiments en brique, en métal ou en stuc peuvent absorber ou réfléchir le signal AM. Les ordinateurs, les téléphones portables, les tablettes, les chargeurs sans fil et d'autres équipements électroniques, y compris les lampes fluorescentes, peuvent produire des bruits qui interfèrent avec votre réception AM. Déplacez la radio à un autre endroit pour voir si cela peut vous aider. Un bruit supplémentaire peut affecter un signal faible. Enfin, si votre radio est en cours de chargement ou connectée à une source d'alimentation, débranchez-la et essayez de l'utiliser avec des piles pour voir si la source d'alimentation est à l'origine de l'interférence.

MAUVAISE RECEPTION SUR LES BANDES FM ET METEO :

Le CCRadio Solar BT peut utiliser l'antenne fouet argentée située sur le dessus de la radio pour les bandes FM et météo. Pour améliorer la réception de ces bandes, déployez complètement l'antenne fouet et essayez différentes orientations pour obtenir le signal le plus fort. (Voir page 39 pour notre antenne FM externe).

AUCUN BOUTON NE FONCTIONNE, MAIS L'ÉCRAN D'AFFICHAGE EST ALLUMÉ :

La radio est peut-être verrouillée. Si la radio est verrouillée, l'écran LCD affiche une clé. Pour débloquer le verrouillage, appuyez simultanément sur les touches BAND et POWER pendant 2 secondes et l'icône de la clé disparaîtra de l'écran LCD. (Voir « Verrouiller la radio » à la page 22.)

MA RADIO S'ÉTEINT AU BOUT DE QUELQUES SECONDES :

Des piles faibles peuvent être à l'origine de cette situation. Rechargez-les ou remplacez-les par des piles neuves.

MA BATTERIE LI-ION ENTIÈREMENT CHARGÉE N'ALIMENTE PAS LA RADIO ET L'INTERRUPTEUR EST RÉGLÉ SUR LI. L'ÉCRAN EST VIDE.

La radio peut avoir besoin d'une petite quantité d'électricité pour désactiver le circuit de protection. Tournez la poignée de remontage plusieurs fois ou placez la radio brièvement au soleil. Lorsque l'écran s'affiche, la radio est prête à fonctionner.

LES STATIONS NE RESTENT PAS EN MÉMOIRE :

Les réglages des touches de mémoire sont écrasés. Lorsque vous appelez une station en mémoire, si vous maintenez la touche mémoire enfoncée trop longtemps, la station actuelle sera programmée à la place de la station précédemment mémorisée. Pour rappeler une station mémorisée, appuyez toujours

MARCHE À SUIVRE POUR PARAMÉTRER ET ACTIVER L'ALERTE MÉTÉO


1. Allumez la radio en appuyant sur le bouton d'alimentation rouge et en le relâchant.
2. Appuyez et relâchez le bouton de bande jusqu'à ce que WX apparaisse à l'écran.
3. Changez de chaîne à l'aide des touches de syntonisation vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez votre émission météorologique locale de la NOAA.
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de bande jusqu'à ce que les heures de surveillance souhaitées (4 heures, 8 heures, 16 heures ou marche) soient sélectionnées.

REMARQUES : Lorsque l'alerte météorologique est activée, la radio AM et FM reste accessible. Le voyant d'affichage clignote une fois toutes les quelques secondes pour vous rappeler que l'alerte météo NOAA est activée.

Lorsque la NOAA émet une alerte météo, la radio émet un bip continu pendant deux minutes. Appuyez sur le bouton d'alimentation rouge et relâchez-le pour écouter l'émission météorologique. Pour désactiver l'alerte météo, appuyez sur le bouton de bande et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes ou jusqu'à ce que « OFF » s'affiche.

RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES D'USINE


Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur les touches de mémoire #1 et #5 et maintenez-les enfoncées pendant cinq secondes.



Boutons de mémoire #1 et #5
(Appuyez et maintenez pendant 5 secondes
pour réinitialiser les paramètres d'usine).

CHANGER LES PAGES DE MÉMOIRE (RÉGLAGE CACHÉ)

La fonction Page vous permet d'ajouter 20 pré-réglages AM et FM. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez rapidement sur les touches de mémoires #3 et #5 simultanément pour passer en mode de sélection de page, puis appuyez sur les touches de mémoires #1 à #5 pour sélectionner le numéro de page que vous souhaitez. Chaque page peut contenir cinq mémoires de stations supplémentaires.




Boutons de mémoire #3 et #5
(Appuyez rapidement sur les deux boutons pour entrer en
mode de sélection de page. Appuyez ensuite sur les touches
1 à 5 pour sélectionner le numéro de page souhaité).

ACTIVEZ LES ÉTAPES DE SYNTONISATION 1 KHZ AM


Appuyez et relâchez rapidement les boutons de mémoire #1 et #4 en même temps tout en écoutant la station AM de votre choix. Appuyez à nouveau sur cette touche pour revenir à la syntonisation normale (10 kHz). **REMARQUES** : Ce réglage permet de syntoniser des stations AM dont la fréquence est légèrement décalée pour diverses raisons. Une syntonisation 1 kHz plus haut ou plus bas que la fréquence réelle de la station peut contribuer à améliorer la réception.

Boutons de mémoire #1 et #4
(Appuyez rapidement sur les deux touches pour activer les pas de syntonisation de 1 kHz. Appuyez à nouveau pour revenir à la normale).



RÉGLER LA LARGEUR DE BANDE AM (FILTRES)

Appuyez et relâchez rapidement les boutons de mémoire #1 et #3 en même temps tout en écoutant la station AM de votre choix. Ce réglage passe de 2,5 kHz (meilleur pour la voix) à 4 kHz et 6 kHz (meilleur pour la musique) chaque fois que vous appuyez rapidement sur les touches. **REMARQUES** : Ce réglage permet de réduire ou d'éliminer les bruits indésirables ou les stations adjacentes qui se chevauchent.



Boutons de mémoire #1 et #3
(Appuyez rapidement sur les deux touches pour régler le filtre de largeur de bande AM).


ACTIVER LA SYNTONISATION AM 9 OU 10 KHZ (ELARGIT AUSSI LA BANDE FM)

1. Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton de mémoire n°5 et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes pour activer le mode de syntonisation AM de 9 kHz. Cela élargit également la bande FM de 76 MHz à 108 MHz.
2. Répétez la séquence pour revenir à la syntonisation AM 10 kHz et à la couverture FM normale.

Bouton de mémoire #5
(Maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour activer le mode d'accord AM 9kHz.
Répétez l'opération pour revenir à 10kHz).

ACTIVER LE MODE AUDIO HAUTE PUISSANCE

Appuyez rapidement sur les boutons de mémoire #1 et #5 en même temps tout en écoutant la station souhaitée. Si un appareil est connecté à la prise d'entrée AUX ou au Bluetooth, le mode haute puissance sera toujours utilisé. **REMARQUES** : Ce mode est utilisé pour améliorer la qualité audio et le volume, mais il réduit la durée de vie de la batterie d'environ 1/3 ou plus (en fonction du volume). Nous recommandons ce réglage lorsque la radio est connectée à l'adaptateur de charge CA en option.



Boutons de mémoire #1 et #5
(Appuyez rapidement sur les deux boutons pour activer le mode haute puissance).



DÉSACTIVATION DU BIP SONORE

1. Lorsque l'appareil est sur OFF, appuyez sur la touche de mémoire #3 pendant deux secondes. Tous les bips sont désactivés sauf ALARM et WX ALERT.
2. Répétez la séquence pour réactiver les bips.

Bouton de mémoire #3
(Maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour désactiver le signal sonore).

**DÉSIGNER LA FRÉQUENCE OU L'HORLOGE TOUT EN ÉCOUTANT LA RADIO**

1. Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton de mémoire #4 et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes. « C » apparaît à l'écran pour indiquer que l'horloge s'affiche pendant que vous écoutez la radio (après 10 secondes).
2. Répétez la séquence pour afficher la fréquence à la place. « F » s'affiche à l'écran pour indiquer que la fréquence s'affiche pendant l'écoute de la radio.

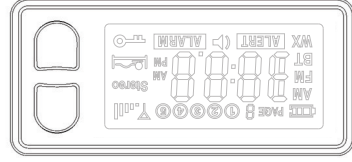

Bouton de mémoire #4
(Maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes).

RÉGLAGE DE L'ALARME (ALARME UNIQUEMENT)


1. Lorsque l'appareil est sur OFF, appuyez sur la touche de mémoire #2 pendant deux secondes. Relâchez.

2. Pendant que l'heure clignote, appuyez sur les touches de réglage vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que l'heure et l'heure AM/PM soient correctes.

3. Appuyez et relâchez la touche de mémorisation #2 pour régler les minutes. Faites défiler les minutes à l'aide des boutons de réglage vers le haut ou vers le bas.

4. Appuyez et relâchez le bouton de mémoire #2 une fois que l'heure est réglée correctement. Pour désactiver l'alarme, appuyez sur le bouton de mémoire #2 et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.

Boutons de réglage vers le haut/bas

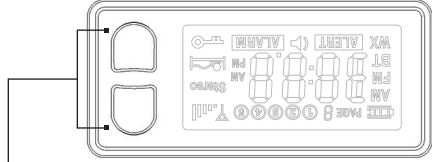

Bouton de mémoire #2 (maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode réglage de l'alarme).




REMARQUES : Dans une situation d'urgence où les circuits téléphoniques sont surchargés ou défaillants, il peut être préférable d'envoyer un message texte pour préserver la durée de vie de la batterie. Les messages textuels sont généralement envoyés automatiquement dès que la réception s'améliore.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

1. Lorsque l'appareil est sur OFF, appuyez sur la touche de mémoire #1 pendant deux secondes. Relâchez.
2. Pendant que l'heure clignote, appuyez sur les touches de réglage vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que l'heure et l'heure AM/PM soient correctes.
3. Appuyez et relâchez la touche de mémorisation #1 pour régler les minutes. Faites défiler les minutes à l'aide des boutons de réglage vers le haut ou vers le bas.
4. Appuyez et relâchez le bouton de mémoire #1 une fois que l'heure est réglée correctement.

Boutons de réglage vers le haut/bas

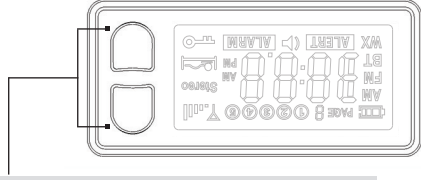

Bouton de mémoire #1 (maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode réglage de l'horloge).

REMARQUES : La fonctionnalité des boutons varie en fonction de l'application ou de l'appareil auquel ils

sont reliés.


DÉCONNEXION : Pour déconnecter Bluetooth ou permettre à un autre appareil de se connecter au CCRadio Solar BT, appuyez sur le bouton Bluetooth (bleu) et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 4 secondes

ou jusqu'à ce que l'icône BT clignote sur l'écran LCD.

14. PRISE JACK POUR CHARGEUR DE TÉLÉPHONE (PORT USB STANDARD)

En cas d'urgence, vous pouvez avoir besoin d'alimenter votre téléphone portable pour passer un appel important. En allumant la radio pendant 90 secondes, vous devriez avoir assez de temps pour passer quelques appels rapides. Bien entendu, cela dépend de la marque et du modèle de votre téléphone portable. Branchez le câble de chargement de votre téléphone (non fourni) sur le port USB pleine taille situé sous le rabat en caoutchouc sur le côté droit de la radio. Pour commencer la charge, appuyez sur le bouton « Light » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Vous remarquerez que l'icône de la batterie à l'écran se déplace pour indiquer que la charge a commencé. Votre téléphone devrait également indiquer qu'il est en train de se charger. Si votre téléphone ou votre appareil n'accepte pas la charge de la radio, essayez d'éteindre complètement votre appareil et réessayez. Lorsque la batterie de la radio est complètement épuisée, la charge s'arrête.

Les entrées et le commutateur se trouvent sous le couvercle en caoutchouc sur le côté droit de la radio.

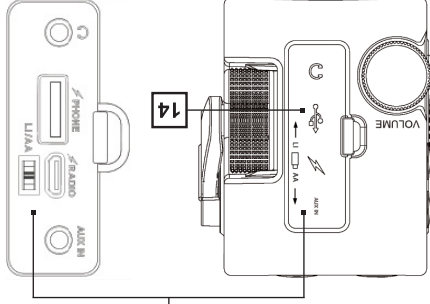

13. FONCTIONNEMENT DU BLUETOOTH

Bluetooth est un moyen pratique de diffuser de l'audio à partir de votre téléphone, tablette, ordinateur ou appareil à commande vocale en utilisant le haut-parleur du CCRadio Solar BT. Le Bluetooth fonctionne sans fil jusqu'à une distance d'environ 15 mètres (en fonction des obstacles) entre votre appareil et le CCRadio Solar BT.

CONFIGURATION : Vous ne devez effectuer la configuration suivante qu'une seule fois par appareil Bluetooth. Les réglages sont mémorisés par la suite.

1. Allumez la radio. Sur la radio, appuyez et relâchez le bouton Bluetooth (bleu) en haut de la radio jusqu'à ce que « BLUE » s'affiche sur l'écran LCD.

2. Maintenez le bouton Bluetooth enfoncé pendant environ 4 secondes jusqu'à ce que l'icône BT clignote sur l'écran LCD.


3. Sur votre téléphone portable, votre tablette ou votre ordinateur, accédez aux paramètres Bluetooth et activez-le si ce n'est pas déjà le cas.

4. Ouvrez la liste des périphériques Bluetooth et recherchez le « CCRadio Solar ». Si vous ne voyez pas le « CCRadio Solar », recommencez le balayage.

5. Sélectionnez le « CCRadio Solar » dans la liste. Votre appareil doit afficher « Connecté... »

FONCTIONNEMENT : Lorsque votre appareil est connecté par Bluetooth au CCRadio Solar BT, le son qui devrait normalement être diffusé sur votre appareil est émis par le haut-parleur du CCRadio Solar BT. Réglez le volume de la radio et de votre appareil pour obtenir un son optimal. À partir du CCRadio Solar BT, vous pouvez mettre en pause, lire ou sauter en avant ou en arrière à l'aide des touches de présélection situées sur la face avant de l'appareil. Bouton #1 = Lecture/Pause. Bouton #2 = Passer au précédent. Bouton #3 = Passer au suivant.


11. LAMPE DE POCHE

Sur le côté gauche de la CCRadio Solar BT se trouve une lampe de poche composée d'une LED super lumineuse. Pour allumer la lampe de poche, appuyez une fois sur le bouton  « Light » et relâchez-le. Le bouton « Light » s'allume dans l'obscurité pour vous aider à localiser la radio en cas de panne de courant.

REMARQUES : En cas d'urgence, nous vous recommandons d'utiliser la lampe de poche avec parcimonie si votre batterie est faible. La lampe de poche est assez puissante et consomme environ 2 ou 3 fois l'énergie nécessaire pour faire fonctionner la radio.

12. VERROUILLAGE DE LA RADIO

Appuyez simultanément sur les touches BAND et POWER pendant deux secondes pour désactiver toutes les touches. Répétez l'opération pour réactiver toutes les touches. Lorsque les boutons sont verrouillés, le bouton VOLUME continue de fonctionner normalement.

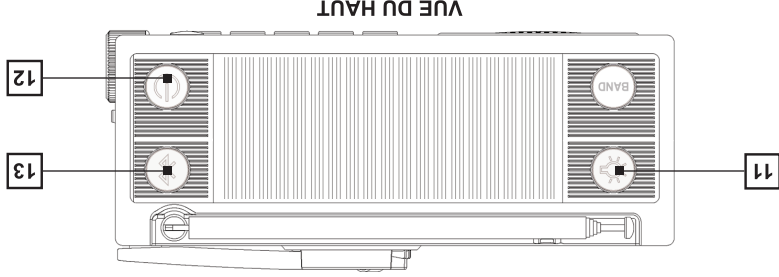

8. PRISE D'ENTRÉE AUXILIAIRE


Pour utiliser le CCRadio Solar BT comme haut-parleur pour votre appareil, branchez un câble de raccordement stéréo de 1/8" (fourni), dont une extrémité est reliée à la prise de sortie audio de votre appareil (ou à une prise casque) et l'autre extrémité à la prise d'entrée auxiliaire (prise ronde supérieure sous le couvercle en caoutchouc) du CCRadio Solar BT. La radio détecte automatiquement le branchement d'un appareil et passe en mode d'entrée AUX. Le mode audio haute puissance sera toujours utilisé avec l'entrée AUX pour une meilleure qualité sonore.

9. PRISE JACK D'ALIMENTATION/DE CHARGEMENT DE LA RADIO

Branchez un câble Micro-USB pour une alimentation continue ou pour charger la batterie de la radio. Vous remarquerez quelques interférences bruyantes lors de l'écoute de la bande AM lorsque l'alimentation est connectée.


10. INTERRUPTEUR DE SÉLECTION DE LA BATTERIE

Veillez vous reporter à la page 14 pour l'ouverture du compartiment à piles et l'insertion des piles. Le CCRadio Solar BT utilise une batterie rechargeable au lithium-ion 18650 de 3,7 V (incluse). Cette batterie vous permettra d'effectuer environ 300 à 500 cycles de charge et de décharge complets et d'utiliser la radio pendant environ 40 à 50 heures en mode basse consommation. Elle est remplaçable sur ccrane.com. Vous pouvez charger et conserver une deuxième batterie pour l'alimentation de secours. Vous pouvez également utiliser trois piles alcalines « AA » pour alimenter la radio comme source d'énergie alternative. Si vous utilisez des piles alcalines, vous devrez basculer l'interrupteur « vers le haut » sous le rabat en caoutchouc sur « AA ».

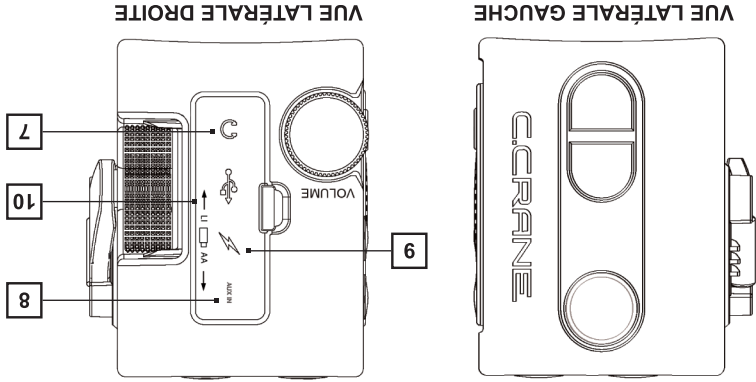

7. PRISE JACK POUR ÉCOUTEURS

Pour écouter à l'aide d'écouteurs, branchez vos écouteurs sur la prise ronde inférieure située derrière le couvercle en caoutchouc. Lorsque les écouteurs sont branchés, vous pouvez entendre le son stéréo des stations FM puissantes offrant un son stéréo. Les stations FM faibles, toutes les stations AM et les stations météo seront reçues en son mono.

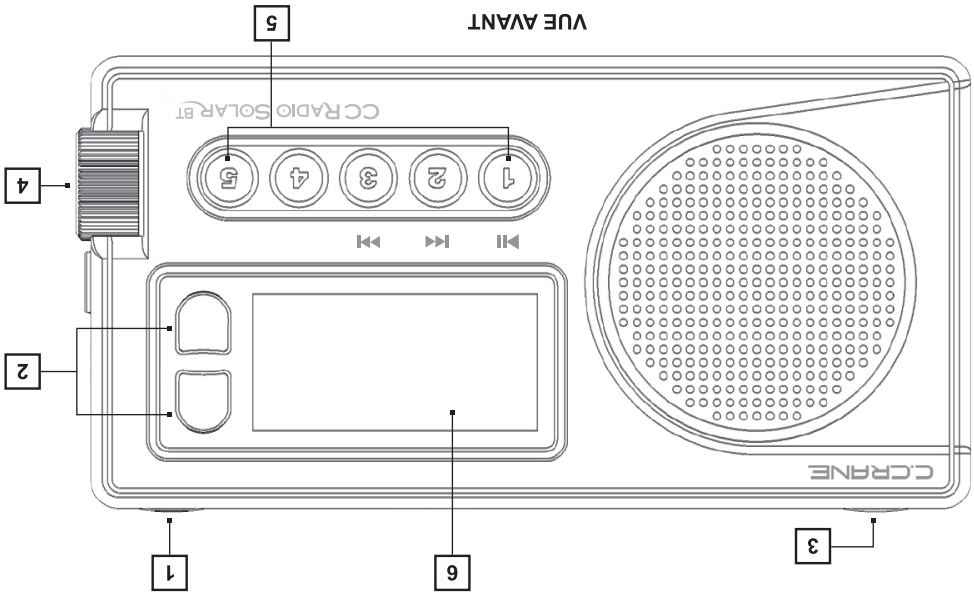

Le voyant d'affichage clignote une fois toutes les quelques secondes pour vous rappeler que l'alerte météo NOAA est activée. Pour désactiver l'alerte, maintenez le bouton « Band » enfoncé pendant trois secondes jusqu'à ce que « OFF » s'affiche et qu'un bip se fasse entendre, puis relâchez le bouton.

4. CONTRÔLE DU VOLUME

Tournez pour régler le volume.

5. TOUCHES DE MÉMOIRE DE STATION 1 - 5

Enregistrez vos stations préférées sur les touches de mémoire. Pour enregistrer une station, appuyez sur n'importe quelle touche de mémoire et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes lorsque la station est en cours de lecture. Pour écouter une station mémorisée, appuyez rapidement sur la même touche.

6. VOYANT D'AFFICHAGE

Le voyant de l'écran LCD reste allumé pendant 10 secondes après chaque pression sur un bouton. Si la radio est branchée sur une alimentation continue, vous pouvez maintenir l'éclairage de l'écran allumé en permanence lorsque la radio est allumée. Pour cela, appuyez sur les boutons POWER et LIGHT et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que l'affichage atteigne la luminosité souhaitée, puis relâchez-les.

1. BOUTON D'ALIMENTATION / MINUTERIE DE MISE EN VEILLE

Pour allumer la radio, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge et de le relâcher. Pour utiliser la minuterie de mise en veille, appuyez sur le bouton rouge et maintenez-le enfoncé. La minuterie de mise en veille éteint automatiquement la radio à l'expiration de la durée programmée. L'écran affiche les minutes 120, 90, 60, 45, 30, 15 et OFF. Relâchez le bouton d'alimentation pour activer le réglage de la mise en veille que vous souhaitez. La radio se souviendra de votre dernier réglage de la minuterie de mise en veille la prochaine fois que vous l'activerez.


2. BOUTONS DE SYNTONISATION

Appuyez une fois rapidement sur ce bouton pour passer à la fréquence suivante. Maintenez cette touche enfoncée pendant une seconde pour syntoniser automatiquement la prochaine station puissante. Maintenez-le enfoncé en continu pour parcourir toute la bande.


3. CHANGEMENT DE BANDE ET RÉGLAGE DE L'ALERTE MÉTÉO

Appuyez sur la touche BAND et relâchez-la pour passer de la bande FM à la bande AM et à la bande météo. La touche BAND peut également être utilisée pour régler l'alerte météo. Lorsque l'alerte météo est activée, elle surveille le canal météo sélectionné pour les alertes météo NOAA. Lorsqu'une alerte NOAA est émise (sur le canal météo sélectionné), le CCRadio Solar BT émet un signal sonore et fournit des informations importantes. Pour activer l'alerte météo NOAA, appuyez sur le bouton « Band » pendant plus de 3 secondes. Continuez à maintenir la touche enfoncée pour sélectionner la durée d'activation de l'alerte (4h, 8h, 16h ou ON en continu). Relâchez la touche pour valider votre choix.

IDENTIFICATION DES BOUTONS

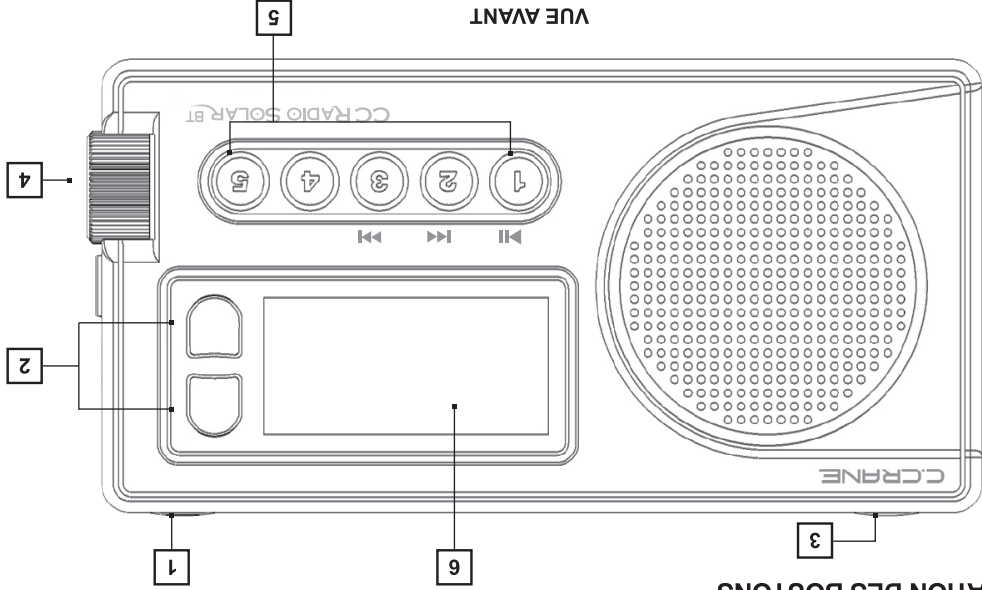

PANNEAU D'AFFICHAGE

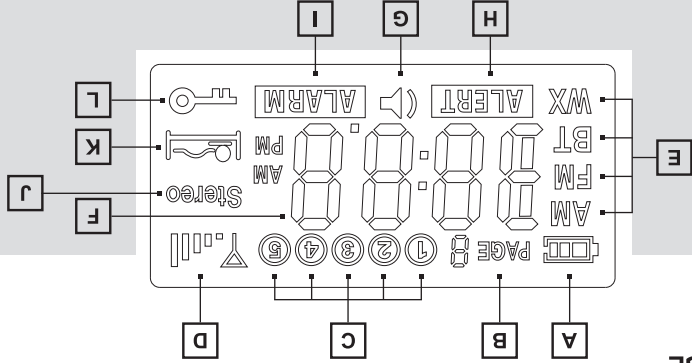


- A.** Icône de pile
- B.** Numéro de page (pour les mémoires de stations)
- C.** Mémoires de la station 1 - 5
- D.** Puissance du signal de réception

- E.** Indicateur de bande (AM, FM, BT, Météo)
- F.** Fréquence/temps
- G.** Signal sonore ON/OFF
- H.** L'alerte est activée
- I.** L'alarme est activée
- J.** Réception FM stéréo
- K.** La minuterie de mise en veille est activée
- L.** L'interrupteur de verrouillage est activé (les boutons sont désactivés)

INSTALLATION DES PILES « AA » OU « 18650 »


1. Placez la radio face vers le bas sur une surface souple pour la protéger.
2. Retirez le couvercle de la batterie à l'aide de votre ongle ou d'un petit outil.

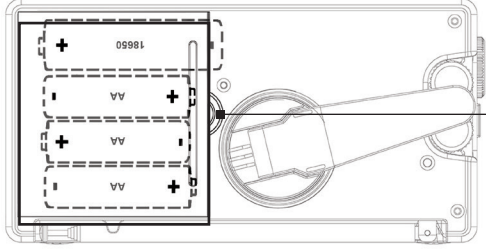

Appuyez et soulevez la zone indiquée.

3. Insérez (3) piles « AA » (en option) ou une (1) batterie 18650 Li-ion (incluse) dans le compartiment comme indiqué. (N'utilisez pas de piles au lithium de taille « AA »). Assurez-vous que l'extrémité négative (-) de chaque pile soit contre le ressort.
4. Remplacez le couvercle du compartiment à piles. Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre radio.

ALIMENTATION PAR ADAPTATEUR DE CHARGE CA (ACCESSOIRE OPTIONNEL NON INCLUS)

Branchez l'adaptateur de charge CA sur une prise murale de 120V/60Hz et sur la prise de charge Micro-USB  située sur le côté de la radio, sous le rabat en caoutchouc. Cet adaptateur peut rester branché sur la radio pour une alimentation continue, mais il peut y avoir du bruit supplémentaire ou des interférences lors de l'écoute de la bande radio AM. Nous vous recommandons d'écouter la bande radio AM avec l'adaptateur de charge CA débranché pour une meilleure réception. Pour recharger complètement la batterie Li-ion incluse, laissez l'adaptateur de charge CA branché pendant environ 10 à 12 heures avec l'appareil éteint.

ALIMENTATION PAR PILES « AA »

Si vous utilisez des piles alcalines « AA », la radio devrait fonctionner à volume normal pendant environ 40 heures. Si vous utilisez des piles « AA » rechargeables à l'hydruure métallique de nickel (NiMH), vous pouvez compter sur une autonomie d'environ 35 heures. Cette radio ne recharge pas les piles « AA ».

REMARQUES : N'utilisez pas de piles « AA » au lithium.

ALIMENTATION EN ÉNERGIE À L'AIDE DU PANNEAU SOLAIRE

Placez le panneau solaire en plein soleil. Il est préférable d'orienter le panneau solaire de manière à ce qu'il soit directement orienté vers le soleil. Ne chargez pas la radio dans un endroit chaud comme une voiture. Pour charger la batterie Li-ion interne à l'aide du panneau solaire, il est préférable de laisser la radio éteinte. Huit heures d'ensoleillement direct devraient permettre une autonomie de 10 à 14 heures à volume moyen, en fonction de l'intensité du soleil. Réglez le « commutateur de sélection de la batterie » sur Li-ion pour la lecture. (Voir page 21). Le chargement en plein soleil peut prendre environ 42 heures lorsque la batterie est épuisée.

ALIMENTATION PAR ENROULEMENT

Dépalez la manivelle de la dynamo à l'arrière de la radio et tournez-la dans un sens ou dans l'autre. La vitesse d'enroulement appropriée est d'environ 2 rotations par seconde ou plus. Après 90 secondes de remontage, la radio fonctionnera pendant environ 8 à 13 minutes. Cette durée varie en fonction de la vitesse d'enroulement, du niveau de volume et de la bande sélectionnée. **REMARQUES** : Si la batterie Li-ion a été complètement déchargée (moins de 3,3 volts) pendant plusieurs jours (ou épuisée par la lampe de poche), il faudra peut-être un remontage supplémentaire avant que la batterie n'allimente à nouveau la radio (plus de 3,3 volts). Le chargement par manivelle peut prendre environ 10 à 12 heures à raison de 2 rotations par seconde lorsque la batterie est épuisée.

29	Activer la syntonisation AM à 1 kHz
29	Régler la largeur de bande AM (Filtres)
30	Réinitialisation aux paramètres d'usine
30	Modifier les pages de mémoire
31	Marche à suivre pour paramétrer et activer l'alerte météo
32	Guide de dépannage
37	Spécifications
39	Accessoires en option

18	Enregistrement d'une station en mémoire
18	Lumière d'affichage
20	Prise pour écouteurs
21	Prise Jack d'entrée auxiliaire
21	Prise Jack d'alimentation/de chargement de la radio
21	Interrupteur de sélection de la batterie
22	Lampe de poche
22	Verrouillage de la radio
23	Fonctionnement du Bluetooth
24	Prise Jack pour chargeur de téléphone (USB)
25	Réglage de l'horloge
26	Réglage de l'alarme (Alarme uniquement)
27	Désactiver le signal sonore
27	Désignation de la fréquence ou de l'horloge
28	Activer l'accord 9 ou 10KHz
28	Activer le mode audio haute puissance

03	À propos de la CCRadio Solar BT
05	Déballage / Avant utilisation
06	Instructions de sécurité

Options d'alimentation

12	Alimentation en énergie à l'aide du panneau solaire
12	Alimentation par enroulement
13	Alimentation par adaptateur de charge CA
13	Alimentation par piles

Fonctionnement de la radio

15	Panneau d'affichage
16	Identification des boutons
17	Mise sous tension de la radio/Temporisateur de mise en veille
17	Boutons de réglage Haut/Bas
17	Changement de bande/alerte météo
18	Contrôle du volume

5. TENEZ VOUS A L'ÉCART DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES

Les températures extrêmes peuvent endommager la radio. Ne placez jamais la radio en plein soleil, dans un endroit non ventilé ou à l'intérieur d'une voiture. L'appareil doit être éloigné des sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches de chaleur, les cuisinières ou tout autre appareil produisant de la chaleur.

ATTENTION : Certaines fenêtres peuvent intensifier l'effet du soleil sur votre radio et provoquer une fonte ou un risque d'incendie.

6. N'ESSAYEZ PAS DE RÉPARER LA RADIO

Confiez tous les travaux d'entretien à un atelier de réparation qualifié lorsque la radio ne fonctionne pas normalement, présente un changement de performance ou a été endommagée. N'ouvrez jamais la radio, car vous pourriez être exposé à des tensions dangereuses, ce qui annulerait toutes les garanties.

7. ANTENNES OU CÂBLES EXTÉRIEURS

Les antennes ou câbles extérieurs qui créent un risque potentiel ne doivent pas être utilisés avec cette radio, à moins qu'ils ne soient installés par un personnel qualifié.

8. ENTRETIEN DE LA BATTERIE

Si la radio est laissée sans surveillance et inutilisée pendant de longues périodes, retirez les piles. Les piles risquent de fuir et d'endommager les meubles ou votre radio.

Pour éviter d'endommager votre radio ou de vous blesser ou de blesser d'autres personnes, lisez entièrement ces précautions et instructions de sécurité avant de mettre la radio sous tension.

1. ENTRETENIEN COURANT

Vérifiez régulièrement la radio et ses accessoires. N'utilisez pas la radio s'il y a le moindre signe d'endommagement. N'utilisez l'appareil que conformément aux instructions de ce manuel. N'utilisez que les accessoires spécifiés par C. Crane. **REMARQUES** : Si la radio n'est pas utilisée pendant plus de 6 mois, nous vous recommandons de remonter la manivelle pendant au moins 30 secondes pour maintenir la batterie en bon état. Ensuite, nous vous recommandons de charger complètement la batterie avant de la remettre en stock.

2. DÉCONNECTEZ L'ALIMENTATION DE LA RADIO EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT

Nous vous recommandons de charger la radio à l'aide d'un ordinateur ou d'un adaptateur mural USB d'une puissance d'au moins 1000mA pour de meilleures performances. N'utilisez que l'adaptateur recommandé. Sinon, vous risquez d'endommager la radio ou de provoquer un incendie ou une électrocution.

3. GARDEZ LA RADIO HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

La chute de la radio peut provoquer des dommages ou des blessures. Gardez les cordons dans une position telle que quelqu'un ne puisse pas trébucher et faire tomber la radio.

4. TENEZ-LA À L'ÉCART DE L'EAU ET DE L'HUMIDITÉ

Gardez la radio au sec. Les liquides et l'humidité peuvent l'endommager. Si un liquide s'infiltré dans la radio, ne l'utilisez pas et faites appel à un atelier de réparation qualifié.

L'ÉCLAIR ET LA FLÈCHE DANS LE TRIANGLE SONT DES SIGNES D'AVERTISSEMENT QUI VOUS SIGNALENT LA PRÉSENCE D'UNE « TENSION DANGEREUSE » À L'INTÉRIEUR DE LA RADIO.



LE POINT D'EXCLAMATION À L'INTÉRIEUR DU TRIANGLE EST UN SIGNE D'AVERTISSEMENT QUI VOUS SIGNALÉ DES INSTRUCTIONS IMPORTANTES ACCOMPAGNANT CETTE RADIO.



ATTENTION



- Avant d'allumer l'appareil, réglez le volume sur une valeur basse.
- Augmentez lentement le son jusqu'à ce que vous puissiez l'entendre confortablement et clairement sans distorsion.
- Une exposition prolongée à des sons forts peut provoquer des lésions auditives. Il est préférable d'éviter les niveaux de volume élevés lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs, en particulier pendant de longues périodes.

À LIRE AVANT D'UTILISER LA RADIO

- Veuillez charger complètement la batterie interne avant d'utiliser la radio.
- Nous recommandons de décharger complètement la batterie interne et de la recharger tous les 6 mois si la radio n'a pas été utilisée. Cela permettra de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.
- Conservez ces précautions et instructions à un endroit où tous ceux qui utiliseront cette radio pourront les lire.

POUR VOTRE RÉFÉRENCE FUTURE :

Numéro de série (à l'intérieur du compartiment à piles) : _____

Date d'achat : _____

Nom et adresse du revendeur : _____

DEBALLAGE

La boîte doit contenir la radio CCRadio Solar BT, (1) câble d'entrée auxiliaire, (1) câble de chargement USB 2.0, une lanterne, une carte de garantie et un manuel d'utilisation. Si quelque chose manque ou est endommagé, veuillez contacter immédiatement votre revendeur. Nous vous recommandons de conserver l'emballage au cas où votre radio aurait besoin d'être réparée.

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

ATTENTION

**RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR**

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE DOS DE LA RADIO. IL N'Y A PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

REMARQUES : (PANNEAU SOLAIRE) Il peut être intéressant de capter la lumière du soleil du matin ou du soir en positionnant la radio en bout de course (avec la lampe de poche vers le bas) et le panneau face au soleil. Il est également possible d'incliner la radio pour optimiser l'angle d'ensoleillement.

DEFINITION DE L'ICÔNE DE LA BATTERIE :

0 barres =	moins de 3,4 volts	1 barre =	3,4 - 3,7 volts	2 barres =	3,7 - 4,0 volts	3 barres =	4,0 - 4,2 volts
------------	--------------------	-----------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------

REMARQUES :

pas. Reportez-vous à la page 24 pour savoir comment recharger votre téléphone portable.

et un message texte peut souvent atteindre vos proches lorsqu'un appel téléphonique normal n'aboutit

utilisez les SMS pour envoyer un message avec votre téléphone portable. Il nécessite très peu d'énergie,

Conseil en cas de crise : Si toutes les lignes électriques et le système téléphonique sont hors service,

- Lorsque la batterie est faible, les performances de la radio s'en ressentent.
- La radio s'éteint lorsqu'une limite de tension faible d'environ 3,4 volts est atteinte afin de protéger la batterie.
- Si la batterie descend en dessous de 3,4 volts, vous devrez peut-être la recharger à l'aide d'un chargeur externe pour la batterie. Nous vous recommandons de rechercher sur Internet « NITCORE U11 Single-shot ».

La CCRadio Solar BT est probablement la première radio d'urgence qui n'en a ni l'apparence ni le son. L'idée a germé chez C. Crane pendant de nombreuses années lors de la conception des prototypes. Nous avons pris en compte tous les commentaires de nos clients au fil des ans et les avons incorporés dans cette radio. Il est doté d'une antenne AM surdimensionnée pour une meilleure réception à longue distance. La réception FM est bonne grâce à la dernière technologie de puce. Le panneau solaire est surdimensionné pour aider à maintenir la batterie chargée.

Il est simple à utiliser si vous préférez qu'il en soit ainsi, mais il y a quelques fonctions cachées sous le couvercle du compartiment de la batterie. La radio est initialement livrée en mode « faible consommation » afin d'économiser la batterie. Lorsque la radio est allumée, appuyez simultanément sur les touches numériques « 1 » « 5 » et « 5 » et la radio passera à une puissance audio élevée. La coque en caoutchouc spécial résiste au jaunissement avec le temps.

Votre radio est alimentée par une batterie lithium-ion qui peut durer jusqu'à 10 ans si vous lui donnez un peu d'exercice et de soleil. Une ou deux fois par an, chargez complètement la batterie à l'aide d'un câble USB ou d'un adaptateur secteur optionnel. Déchargez complètement la batterie (en laissant la lampe de poche allumée jusqu'à ce qu'elle s'éteigne), une fois par an, puis rechargez-la pendant 12 heures à l'aide d'un câble USB ou de l'adaptateur secteur en option.

Cette page a été laissée vide intentionnellement.

C.CRANE

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit et conservez ce guide pour toute référence ultérieure.

GUIDE D'UTILISATION

CC RADIO SOLAR BT

